


UWAGI!

POZIOM OCHRONY III – SIATKA ZWODÓW DO 15 x 15

1. Zwody poziome wykonac drutem DFeZn fi 8 mm, uchwyty uzgodnic z wykonawca dachu
2. Do zwodów poziomych podlaczyc wszystkie czesci metalowe znajdujace sie na dachu
3. Przewody odprowadzajace wykonac drutem DFeZn fi 8 mm w PCV o grubosci scianki min. 5 mm.
4. złącza kontrolne na wys.0,3 m
4. Uziom otokowy tasma FeZn 30x4mm.
5. W posadzce wykonac polaczenia wyrównawcze tasma FeZn 25x4mm, do ktorej podlaczyc metalowe obudowy np: barierki, poidea, wszystkie czesci przewodzace obce, zbrojenia posadzki, instalacje wodne, itp
6. Miejscowe szyny wyrównawcze zabudowac w pomieszczeniach technicznych..

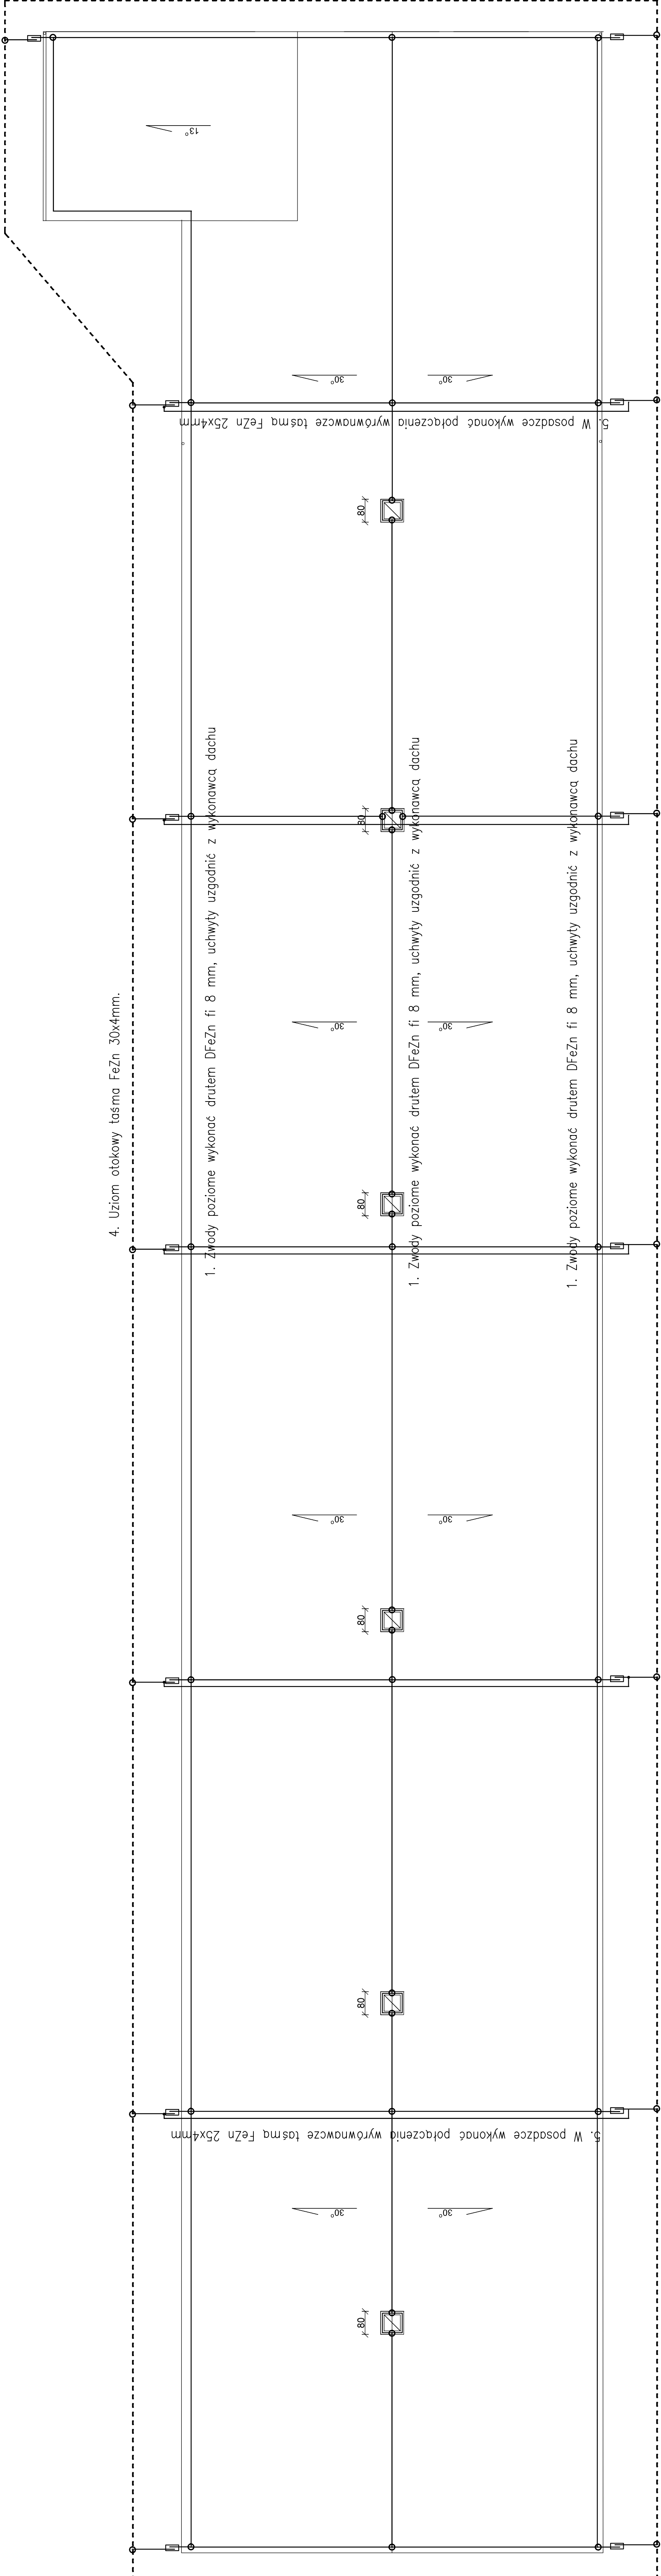

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH "ANBUD"			
Nazwa	Jalownik nr 2		
Adres inwestycji	Ferma Gilow		
Inwestor	Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o.		
Przebieg	Przerzeczyn Zdrój		skala
Przebieg	elektryczna		1:100
Przebieg	Rzut dachu - Plan instalacji odgromowej		Rys. nr E-3
Projektant	Inż. Józef Kuśmerek upr. AFN-2/54/82		
Data	Marzec 2021 r.		